


FACADEBELYSNING

MYGDAHL LED

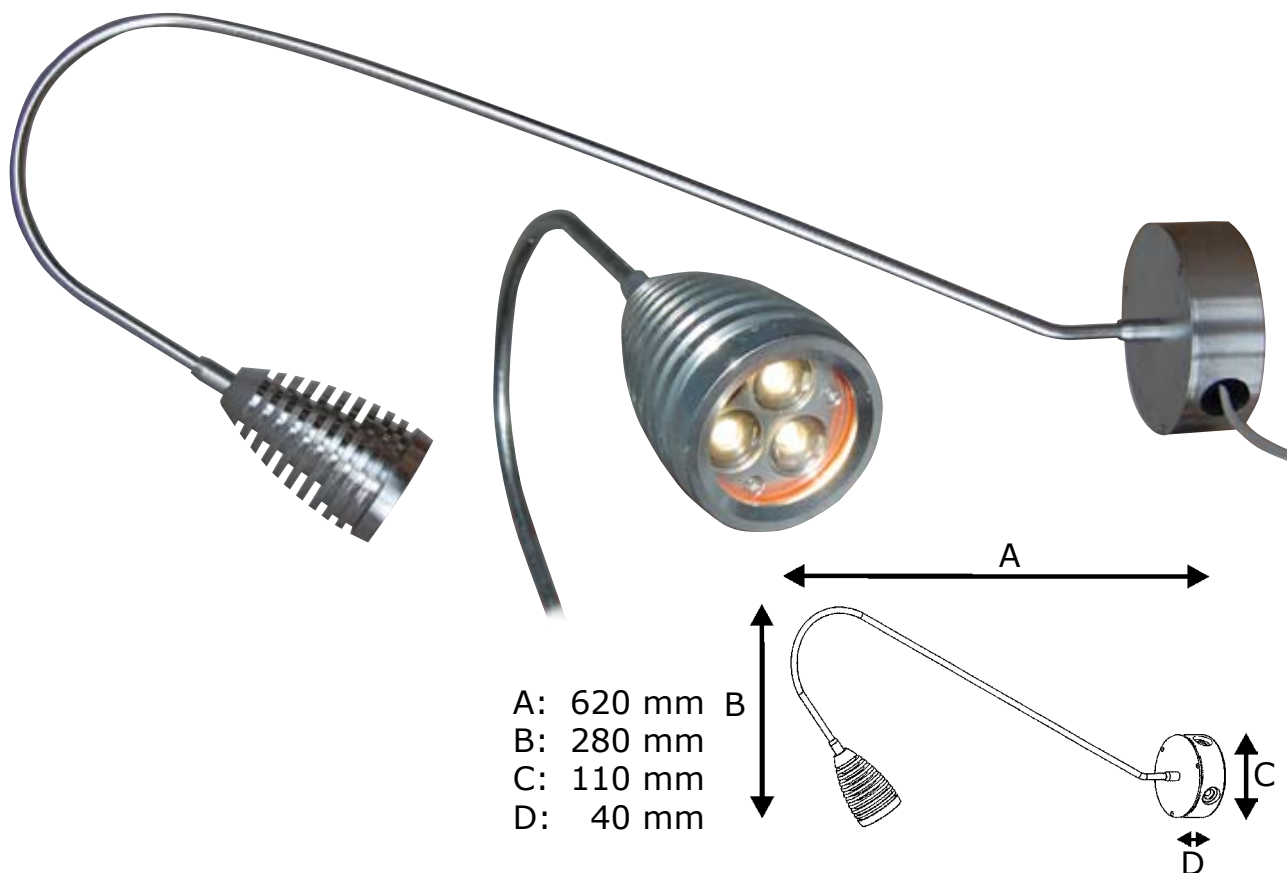

A: 620 mm
B: 280 mm
C: 110 mm
D: 40 mm

Mygdahl LED facadespot leveres med LED driver indbygget i foden.

Anbefalet afstand mellem lamperne er 0,7 - 1 m.

De 3x3W LED modsvarer konventionelle halogen lyskilder til facadebelysning.

Anslået levetid for LED lyskilderne er 50.000 timer.

Det er muligt at sløjfe i dåsen.

Lyskilde..... 3x3 Watt LED, Cree P4, 3000K

Farve galvaniseret overflade

Højde 280 mm

Diameter..... 110 mm

Længde 620 mm

VARENUMMER 17-MYGDAHL-47 LED



UNELCO a/s