


Alle kendte typer
belægningssten, udført
i slagfast plast, med
indbygget LED lys.
Vandtætte,
uv-resistente,
frostsikre,
energieffektive,
langtidsholdbare,
vedligeholdelsesfri og
modstandsdygtige over
for hærværk og
vandalisme.







SFsten




Chaussésten





Herregård




Klostersten



Halv Herregårdssten



10x20 Betonsten




Hajtand




DIA 100mm

Bedsten Ø10cm




20x20 Betonsten



DIA 70mm

DIA 50mm

Træterrasse

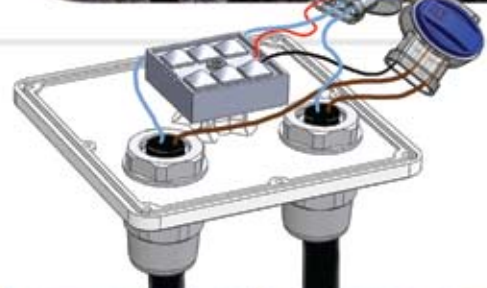

Materialet til selve stenen er polycarbonat, som er slagfast, overkørbar, frostsikker og uv bestandig. Det er det samme materiale man kan bruge til bl.a. politiskjold, billygter og nogen former for panserglas..

LED'en som anvendes er IP68 (vandtæt), og bruger 0,72W. Kan også leveres i 0,48W. Der kan være op til 3x0,72watt i f.eks en herregårdssten. Levetiden er op til 100.000 timer. Med en gennemsnitlig daglig drift på 8 timer, svarer det til en levetid på op til 35 år. Lysstyrken bliver dog svagere gennem levetiden, og skulle man være uheldig at LED'en går i stykker efter garanti perioden, kan den let udskiftes for en pris af kr 55. For optimal drift bør tilsluttes et skumringsrelæ samt bevægelsessensor.

Farverne i LED er kold hvid, natur hvid og varm hvid. Der er endvidere mulighed for farverne rød, gul, grøn og blå.

Prisen er den samme om man vælger hvide eller farvede LED.

Ledningen som skal anvendes til samling mellem stenene, skal være godkendt til at ligge i jord, samt lægges i henhold til stærkstrømsreglementet. Anbefalet max. længde på kablet er 40 meter, efter den længde kan der forekomme nedgang i lysstyrken. Skal du trække 60 meter ledning kan du placere driveren i midten og trække 30 meter i hver retning.

Strømforsyningen til stenene er en 12V Driver IP65 (10W til max 13 sten)/(20W til max 27 sten)/(40W max 55 sten) og hvis det kræves, helt op til 150W drivere.

Montagekassen leveres med forskruninger og 3M klemmemuffer og er IP55 og bruges til samlingen mellem drivere og 230 volt.

Prisen starter fra kr 649 for en chaussésten med 1x0,72W, en herregårdssten med 2x0,72W koster kr 889. Dertil kommer 12V driver, afhængig af antallet af sten, som starter ved kr 425, monteringsbox til driver, evt. skumringsrelæ og sensor, samt montering. Priser inkl moms.

Kontakt din forhandler for tilbud, spørgsmål, råd og vejledning.

- Tilslutning til 230V må kun foretages af autoriseret elektriker. -



www.stoneage-lighting.dk
info@stoneage-lighting.dk